



## Glassysteem P20

Liever glas? Dan kun je bij Pext kiezen voor een profielsysteem geschikt voor glas. Het glassysteem Type P20 is een compleet pakket met alle profielen, bevestigingsmateriaal en toebehoren.


Dit profielsysteem bestaat uit een aluminium onderprofiel van 58mm breed, bijbehorend afdekprofiel en de juiste montage materialen. Met dit systeem kan iedere gewenste glasdikte toegepast worden. Neem hiervoor contact met ons op, we helpen je graag verder.

Het pakket bestaat uit:

- Profielsets – Aluminium onderprofiel 7,5mm + Afdekprofiel
- Profielsets – Aluminium onderprofiel 7,5mm + Zijsluitprofiel
- Muuraansluitprofiel + Afsluitrubber
- Bevestigingsmaterialen + Eindschotjes

Optioneel kan glas meegeleverd worden. Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 850mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat.

Zorg er daarnaast voor dat jouw constructie is berekend op het dragen van glas.

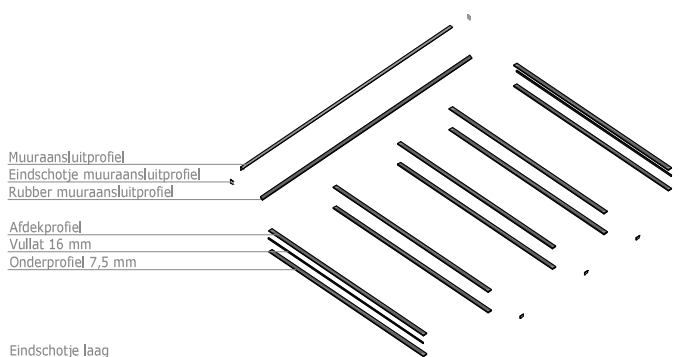

Breedte in mm	Diepte in mm				Aantal vakken	Bakgoot	Siergoot	Opties:
	2000	2500	3000	3500				
3000	€ 245	€ 285	€ 330	€ 375	4	€ 110	€ 115	Maatwerk **  gratis
4000	€ 290	€ 345	€ 395	€ 450	5	€ 135	€ 140	
5000	€ 340	€ 400	€ 465	€ 525	6	€ 160	€ 165	
5500	€ 385	€ 455	€ 525	€ 590	7	€ 180	€ 190	
6000	€ 425	€ 505	€ 580	€ 660	8	€ 180	€ 190	
7000	€ 475	€ 560	€ 650	€ 735	9	€ 215	€ 230	
8000	€ 525	€ 620	€ 715	€ 810	10	€ 240	€ 255	
Prijs exclusief glas								

Bakgoot



Siergoot



\*\* Hiervoor hanteert u de prijs van de bovenliggende maat + de volgende toeslag

## Glassysteem P50


Ook het profielsysteem P50 is een profielsysteem voor glas. Het pakket is een luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket met een onderprofiel, afdekprofiel en kliklijsten. De kliklijsten zijn verkrijgbaar in RAL7016 (antraciet) of RAL9010 (gebroken wit). Ook dit systeem is voor toepassing van verschillende glasdiktes verkrijgbaar.

Het pakket bestaat uit:

- Profielsets – Aluminium onderprofiel 7,5mm + Afdekprofiel
- Profielsets – Aluminium onderprofiel 7,5mm + Zijsluitprofiel
- Kliklijsten in RAL7016 of RAL9010
- Muuraansluitprofiel + Afsluiterubber
- Bevestigingsmaterialen + Eindschotjes

Optioneel kan glas worden meegeleverd. Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 850mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat.

Zorg er daarnaast voor dat jouw constructie berekend is op het dragen van glas.

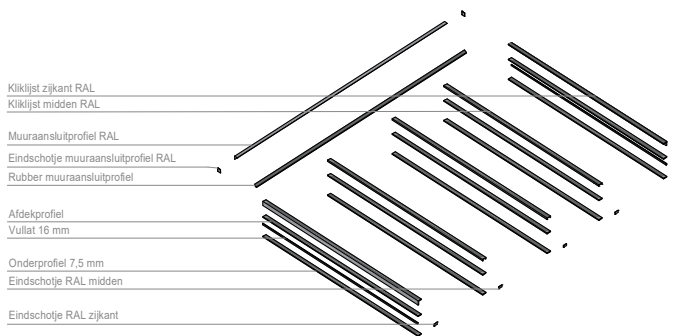

Breedte in mm	Diepte in mm				Aantal vakken	RAL*		Opties:
	2000	2500	3000	3500		Siergoot	Siergoot	
3000	€ 380	€ 445	€ 515	€ 585	4	€ 115	€ 150	Maatwerk **  gratis
4000	€ 445	€ 525	€ 610	€ 690	5	€ 140	€ 175	
5000	€ 520	€ 610	€ 700	€ 795	6	€ 165	€ 205	
5500	€ 580	€ 685	€ 790	€ 890	7	€ 190	€ 240	
6000	€ 640	€ 760	€ 875	€ 990	8	€ 190	€ 240	
7000	€ 710	€ 840	€ 970	€ 1.095	9	€ 230	€ 285	
8000	€ 785	€ 920	€ 1.060	€ 1.200	10	€ 255	€ 315	

Prijs exclusief glas

Siergoot Ral 9010



Siergoot Ral 7016



\* Verkrijgbaar in RAL 9010 en 7016

\*\* Hiervoor hanteert u de prijs van de bovenliggende maat + de volgende toeslag

