PEXT

DAKSYSTEMEN

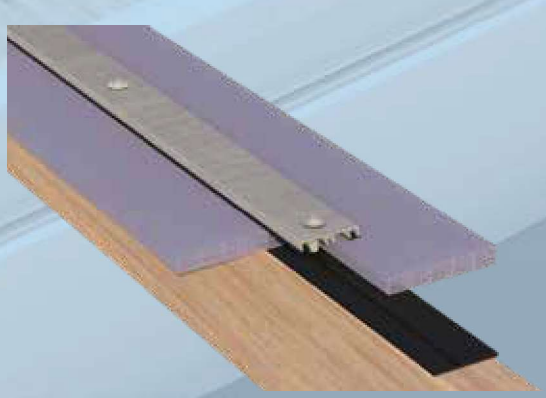

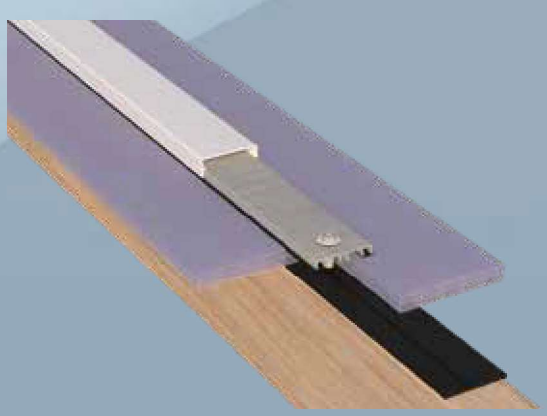

polycarbonaat bovenbouwpakketten

DAKSYSTEMEN
altijd op maat

Pext heeft een zeer uitgebreid assortiment aluminium profielen en aluminium profielsystemen voor de montage van diverse soorten beglazing, zoals: polycarbonaat platen, acrylaat, veiligheidsglas en zelfs zonnepanelen.

De daksystemen van Pext worden als compleet bouwpakket geleverd. Een uniek pakket volledig voorbereid en op maat, zeer eenvoudig te monteren.

Het pakket bestaat uit aluminium profielen met beglazingsrubbers, polycarbonaat platen én alle benodigde bevestigingsmaterialen en toebehoren (schroeven, tape, kit).

De bouwpakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen. Het daksysteem is kwalitatief topklasse en wordt geproduceerd en samengesteld in onze eigen productiehal.

PEXT

DE COLLECTIE

innovatieve daksystemen

LT20

Muuraanbouw: 3200000
Vrijstaand: 3300000

Het LT20 systeem is een standaard daksysteem met een blank aluminium schroefbaar profielsysteem voor polycarbonaat platen. Het profiel wordt vastgeschroefd aan de constructie. Het EPDM beglazingsrubber in het profiel en op de houten constructie zorgt voor een waterdichte afsluiting.

Het LT20 daksysteem is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

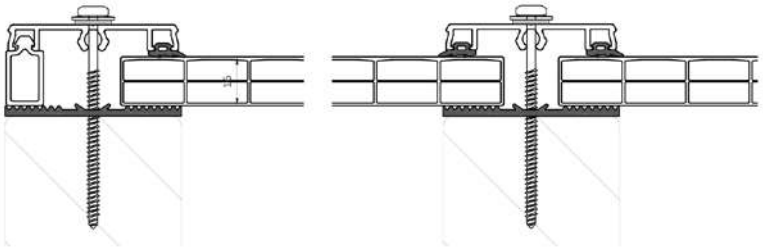

Breedte in mm		Diepte in mm					aantal vakken
		2000	2500	3000	3500	4000	
3060	Muuraanbouw	475	565	650	740	830	3
	Vrijstaand	420	510	600	690	775	3
3270	Muuraanbouw	495	590	680	775	865	3
	Vrijstaand	440	535	625	720	810	3
4060	Muuraanbouw	620	735	850	965	1080	4
	Vrijstaand	550	665	780	895	1010	4
4340	Muuraanbouw	650	770	890	1010	1130	4
	Vrijstaand	575	695	815	935	1055	4
5060	Muuraanbouw	755	895	1035	1175	1315	5
	Vrijstaand	670	810	950	1090	1230	5
5410	Muuraanbouw	795	940	1085	1235	1380	5
	Vrijstaand	700	850	995	1140	1290	5
6060	Muuraanbouw	900	1070	1235	1400	1565	6
	Vrijstaand	800	965	1135	1300	1465	6
6480	Muuraanbouw	945	1120	1295	1465	1640	6
	Vrijstaand	840	1010	1185	1360	1530	6
7060	Muuraanbouw	1040	1230	1420	1615	1805	7
	Vrijstaand	925	1115	1305	1495	1685	7
7550	Muuraanbouw	1120	1330	1535	1745	1950	7
	Vrijstaand	995	1205	1415	1620	1825	7
8060	Muuraanbouw	1175	1395	1610	1825	2045	8
	Vrijstaand	1040	1260	1475	1695	1910	8

LT20 pakket:

- Aluminium profielen (bruut) 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel (bruut) met afsluitrubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm (bruut)
- Eindschotjes (bruut)
- Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%
Meerprijs Sun Reflect 1UV 16mm: 15%
Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 12%

LT50

Muuraanbouw: 3400000
Vrijstaand: 3500000

Het LT50 systeem is de luxure uitvoering voor polycarbonaat platen. Dit systeem bestaat uit blank aluminium schroefbare profielen.

Voor een luxe uitstraling en strakke afwerking worden gepoedercoate klik-sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010) gemonteerd.

Het LT50 daksysteem is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

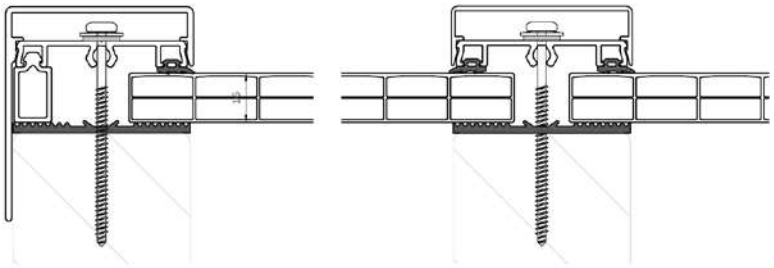

Breedte in mm		Diepte in mm					aantal vakken
		2000	2500	3000	3500	4000	
3060	Muuraanbouw	625	745	860	975	1090	3
	Vrijstaand	570	690	805	925	1040	3
3270	Muuraanbouw	650	770	890	1010	1130	3
	Vrijstaand	590	715	835	955	1075	3
4060	Muuraanbouw	800	945	1095	1240	1390	4
	Vrijstaand	730	880	1030	1180	1330	4
4340	Muuraanbouw	830	980	1135	1290	1440	4
	Vrijstaand	755	910	1065	1220	1375	4
5060	Muuraanbouw	960	1140	1320	1500	1680	5
	Vrijstaand	880	1060	1240	1420	1600	5
5410	Muuraanbouw	1000	1185	1370	1555	1740	5
	Vrijstaand	910	1095	1285	1470	1660	5
6060	Muuraanbouw	1135	1345	1555	1765	1975	6
	Vrijstaand	1040	1250	1460	1675	1885	6
6480	Muuraanbouw	1185	1400	1615	1835	2050	6
	Vrijstaand	1075	1295	1515	1735	1955	6
7060	Muuraanbouw	1305	1545	1780	2020	2260	7
	Vrijstaand	1190	1435	1675	1915	2160	7
7550	Muuraanbouw	1410	1675	1935	2195	2455	7
	Vrijstaand	1295	1560	1825	2085	2350	7
8060	Muuraanbouw	1465	1740	2010	2280	2550	8
	Vrijstaand	1340	1615	1885	2160	2435	8

LT50 pakket:

- Aluminium profielen (bruut) 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit) met afsluitrubber 56/66mm (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Eindschotjes in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit) Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%
Meerprijs warmtewerend Sun Reflect 1UV 16mm: 11%
Meerprijs onderprofiel in plaats van oplegrubber: 9%

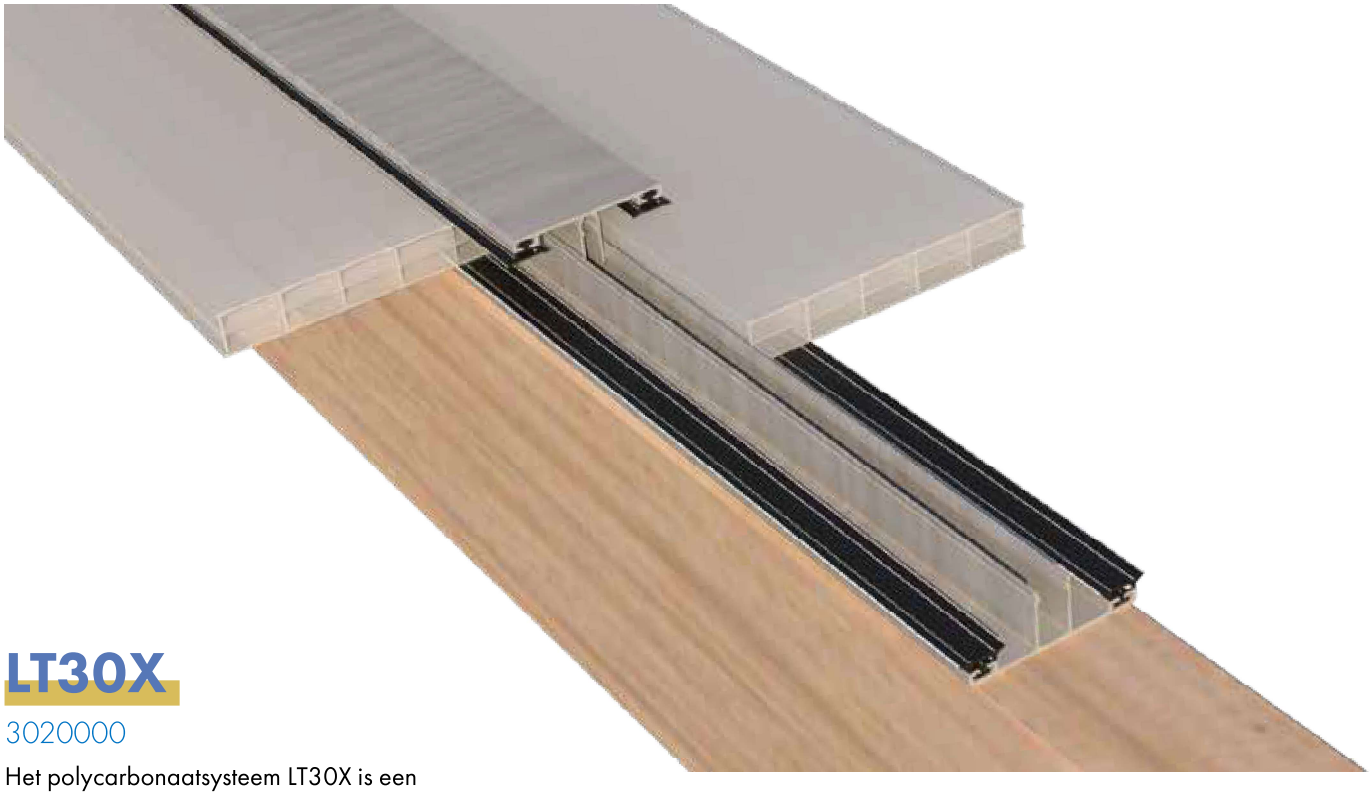

LT30X

3020000

Het polycarbonaatsysteem LT30X is een daksysteem van een blank aluminium klik profielsysteem met 16 mm polycarbonaat platen. Het onderprofiel wordt vastgeschroefd aan de constructie en het afdekprofiel klik wordt in het onderprofiel geklemd.

Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken
	2500	3000	3500	4000	
3060	500	580	660	735	3
4060	655	755	860	960	4
5060	800	925	1050	1175	5
6060	955	1105	1250	1400	6
7060	1100	1270	1440	1615	7
8060	1245	1440	1635	1830	8

Geen maatwerk mogelijk.

P30

3650000

Het profielsysteem P30 is een daksysteem voor 16 mm polycarbonaat met een blank aluminium klik profielsysteem. Het onderprofiel wordt vastgeschroefd aan de constructie en het afdekprofiel klik wordt in het onderprofiel geklemd.

Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken
	2500	3000	3500	4000	
3060	270	305	335	370	3
4060	350	390	430	470	4
5060	415	465	515	565	5
6060	495	550	610	665	6
7060	565	630	690	755	7
8060	630	705	775	850	8

Exclusief polycarbonaat platen.
Geen maatwerk mogelijk.

LT30X/P30 pakket:

- Aluminium profielen (bruut) 58mm incl. beglazingsrubber 4mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 56mm (bruut)
- U-profielen met druprand 16mm aan onderzijde (bruut)
- Polycarbonaat platen 16mm UV X-structuur (helder of opaal) (alleen bij LT30X)
- Eindschotjes (bruut)
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding

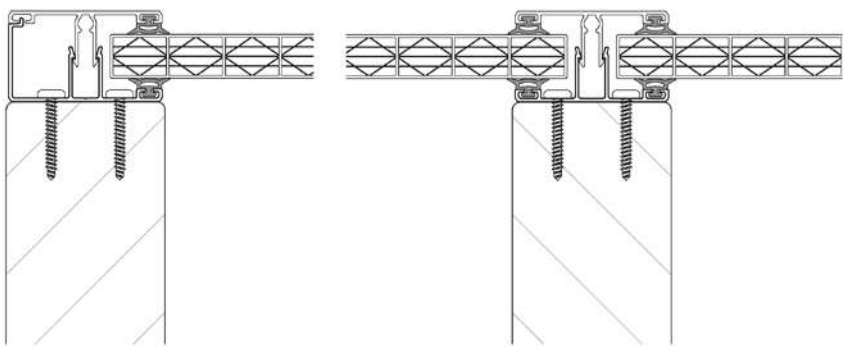

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

LEXAN™
polycarbonaat

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext daksystemen ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder, opaal of warmtewerend.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat platen.

Unieke kenmerken:

- ✔ Nagenoeg onbreekbaar
- ✔ Licht van gewicht
- ✔ Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
- ✔ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✔ 10 jaar garantie

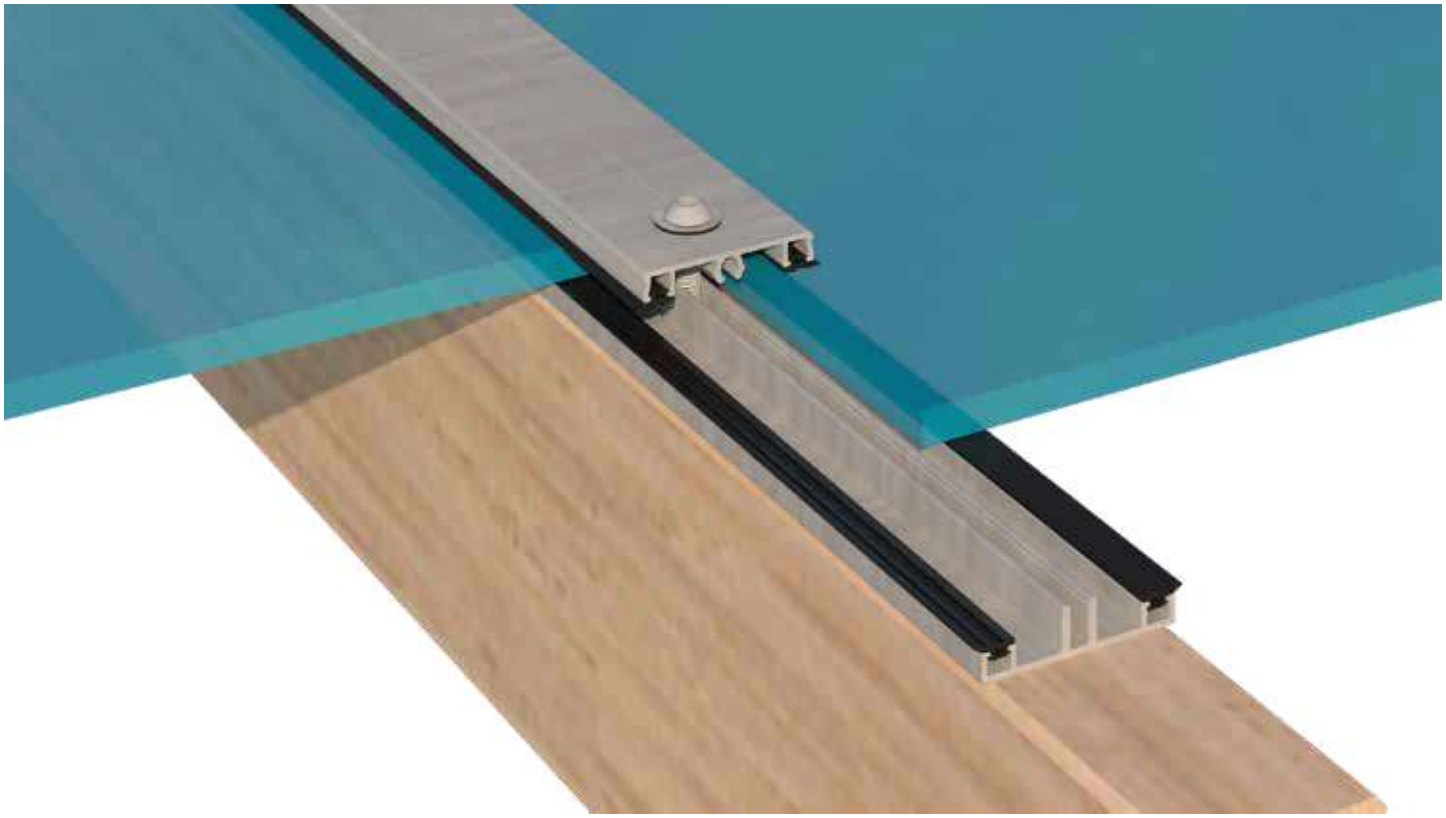

P20

3600000

Het profielsysteem P20 is vergelijkbaar met het LT20 systeem, alleen dan geschikt voor glas.

Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat de onderconstructie berekend is op het dragen van glas.

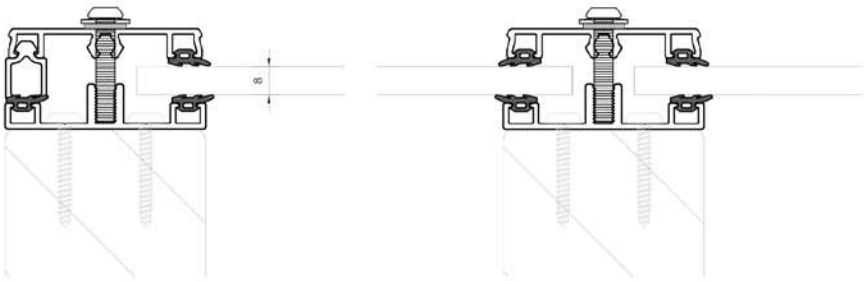

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken
	2000	2500	3000	3500	
3000	330	390	450	515	4
4000	395	470	540	615	5
5000	465	550	630	715	6
6000	580	690	795	900	8
7000	650	765	885	1000	9
8000	715	845	975	1105	10

P20 pakket:

- Aluminium profielen (bruut) 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm
- Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm (bruut)
- Muuraansluitprofiel (bruut) met afsluitrubber 56mm
- Eindschotjes (bruut)
- Bevestigingsmateriaal en uitgebreide montagehandleiding

Exclusief glas.
Maatwerk: bovenliggende maat, gratis.

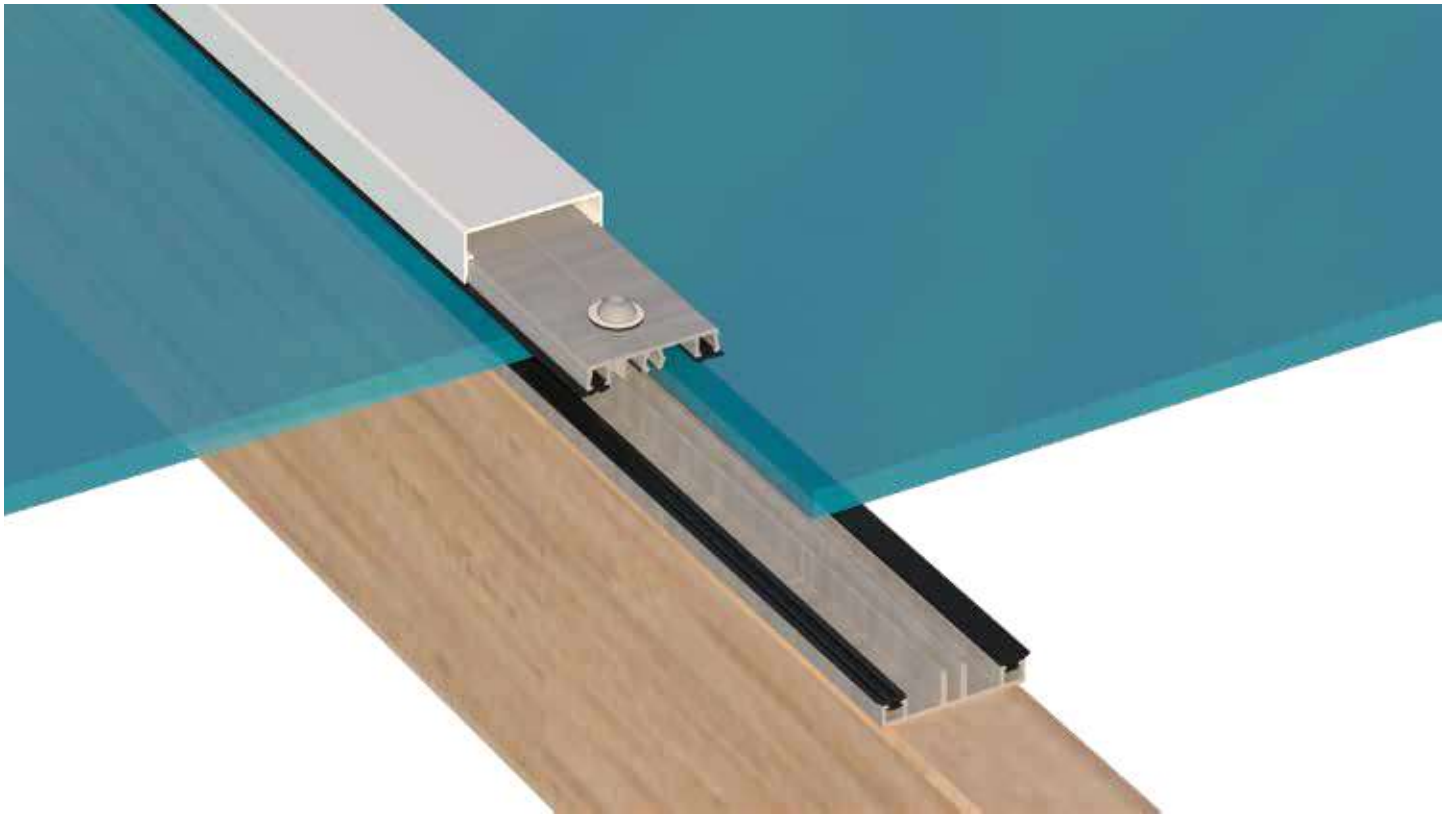

P50

3700000

Het profielsysteem P50 is een daksysteem met aluminium profielen voor glas. Het pakket is een luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket met een onderprofiel, afdekprofiel en kliklijsten. De kliklijsten zijn verkrijgbaar in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010). Dit systeem is voor toepassing van verschillende glasdiktes verkrijgbaar.

Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat de onderconstructie berekend is op het dragen van glas.

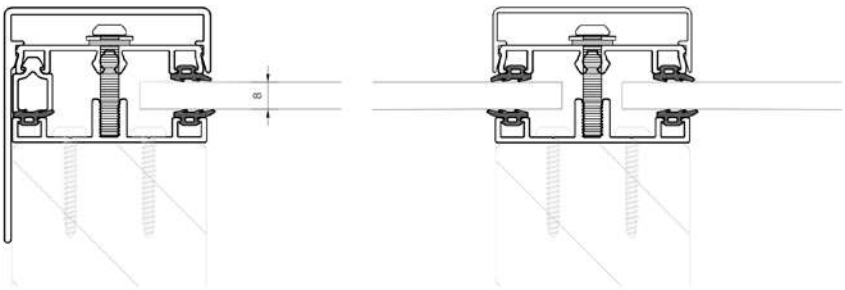

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken
	2000	2500	3000	3500	
3000	530	620	720	815	4
4000	625	740	850	965	5
5000	725	855	985	1115	6
6000	895	1065	1225	1390	8
7000	995	1175	1360	1535	9
8000	1095	1290	1490	1685	10

Exclusief glas.
Maatwerk: bovenliggende maat, gratis.

P50 pakket:

- Aluminium profielen (bruut) 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm
- Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm (bruut)
- Muuraansluitprofiel (bruut) met afsluitrubber 56mm
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Eindschotjes in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Bevestigingsmateriaal en uitgebreide montagehandleiding

Gootsets Veranda's

2130000

Aluminium Siergoot zwart

2130000

Aluminium Siergoot gebroken wit

2140000

Zinken goot

2100000

Aluminium Bakgoot

2130000

Aluminium Siergoot antraciet

Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van de houten constructie en opspattend vuil. Dit overbodige vocht kan leiden tot houtrot.

Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende goten en afvoersets.

Breedte in mm	2100000 Bakgoot	2130000 Siergoot RAL	2140000 Zinken Goot
3060	140	185	220
3270	145	190	220
4060	170	220	250
4340	175	235	260
5060	200	265	295
5410	210	275	300
6060	230	305	360
6480	255	335	360
7060	275	360	395
7550	290	380	415
8060	305	400	435

De goot kan op maat worden geleverd. Hiervoor dient de bovenliggende prijs te worden gehanteerd.

Afvoersets

Afvoerset hemelwater voor veranda's en terrasoverkappingen

1559044 1559044 - Afvoerset grijs: PVC buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	33,75
1559141 1559141 - Afvoerset wit: PVC buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	39,75
1559255 1559255 - Afvoerset zink: buis 80x3000 mm, 2x bocht, 2x beugel met wrong	135,15
1559352 1559352 - Afvoerset staal verzinkt: buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	89,8
1559400 1559400 - Afvoerset RAL staal verzinkt/gepoedercoat buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x	146,05

Betonpoeren

1350812 Betonpoer met aluminium stelvoet	69,9
1350912 Betonpoer verbreed Antraciet met verst. plaat	91,65

Polycarbonaat panelen

Enkel paneel: 1800000
Gekoppeld paneel : 1810000

Panelen met 16 mm polycarbonaat platen, omlijst met bruut aluminium flensprofielen. Toepasbaar als bijvoorbeeld spiepaneel, zijwand, vijveroverkapping of volièredak.

Pext polycarbonaat panelen worden als bouwpakket aangeleverd, enkel op standaard maten. Kies uit bijvoorbeeld rechte panelen, schuine panelen, horizontale beplating of verticale beplating. De panelen zijn alleen leverbaar in bruut aluminium.

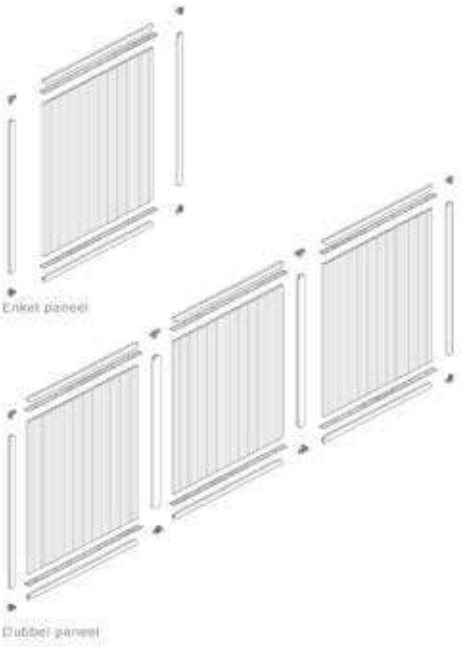

Breedte in mm	Diepte in mm							aantal vakken
	1052	1552	2052	2552	3052	3552	4052	
1022	80	105	130	160	185	210	235	1
2024	150	200	250	300	350	400	450	2
3026	215	290	365	440	515	590	665	3
4028	285	385	480	580	680	775	875	4
5030	355	570	600	720	840	965	1085	5
6032	420	570	715	860	1005	1155	1300	6

Geen maatwerk mogelijk.